


## Коммерческое предложение от 24.04.2025

Наименование товара: Газоконвертор STRADA STANDART 7,0

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/ventilyatsionnye-ustanovki/gazokonvertor\\_strada\\_standart\\_70](https://prom-katalog.ru/catalog/ventilyatsionnye-ustanovki/gazokonvertor_strada_standart_70)

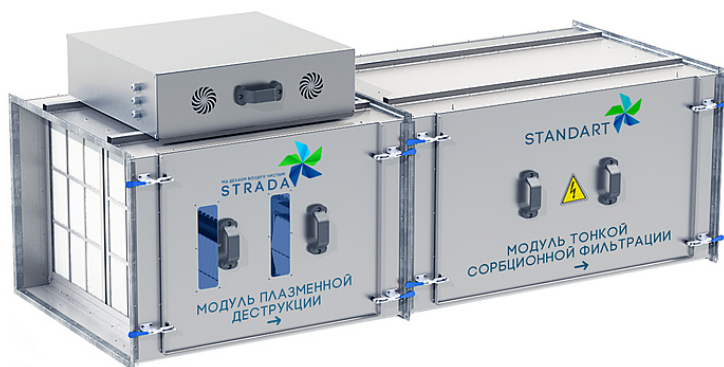

### Описание

Газоконвертор **STRADA STANDART 7,0** предназначен для очищения воздуха от аэрозолей и характерных запахов ресторанной кухни на предприятиях общественного питания и торговли. Прибор обеспечивает 100% удаление запахов, 70% жира, 30% сажи и дыма и 10% искр. Модель оснащена сетчатым и сорбционным фильтрами. Монтаж осуществляется в вытяжной вентиляционный канал ресторана самостоятельно или силами специальных организаций, соединяется проводом с пультом управления и подключается к питанию. Пламенные ячейки выполнены из нержавеющей стали AISI 304

Обслуживание газоконвектора заключается в еженедельной мойке сетчатого фильтра, ежеквартальной мойке плазменных ячеек и замене сорбента 1 раз в год.

### **Особенности:**

- 4-ступенчатая система очистки:
  - Легкосъемный многослойный сетчатый фильтр, улавливающий масло-жировые аэрозоли
  - 2 ступени рядов пламенного конвектора, в которых разрушаются молекулы запаха
  - Сорбционный фильтр с качественным вентиляционным сорбентом для доочистки от

запахов

- Индикатор загрязнения фильтра
- Расходный материал: сорбент
- Отсутствие необходимости чистить воздухопровод
- Гарантированная эффективность очистки
- Низкий уровень шума
- Легкая установка
- Возможность выброса воздуха на фасаде здания
- Срок службы: 10 лет
- Класс защиты: IP-41

### **Характеристики:**

- Присоединительные размеры: 1195x865 мм
- Сечение канала установки: 1190x870 мм
- Количество пламенных ячеек: 18
- Количество электродов в ячейке: 12
- Скорость воздуха: 1,7 м/сек.
- Аэродинамическое сопротивление: 0,5 кПа
- Температура воздуха на входе: от 5 до 50 °С
- Максимальная влажность воздуха: 95%
- Напряжение на плазменной ячейке: от 10000 до 20000 В

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.*

### **Характеристики**

Производительность	7000 м3/час
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.8 кВт
Уровень шума	40 дБ
Ширина	2110 мм
Глубина	1270 мм
Высота	1100 мм
Вес (без упаковки)	565 кг
Страна-производитель	Россия
Родина бренда	Россия

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.